




МЕДЛЕННАЯ АС ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
С БАЛАНСИРОВКОЙ МОЩНОСТИ
homeCHARGE 4 balance

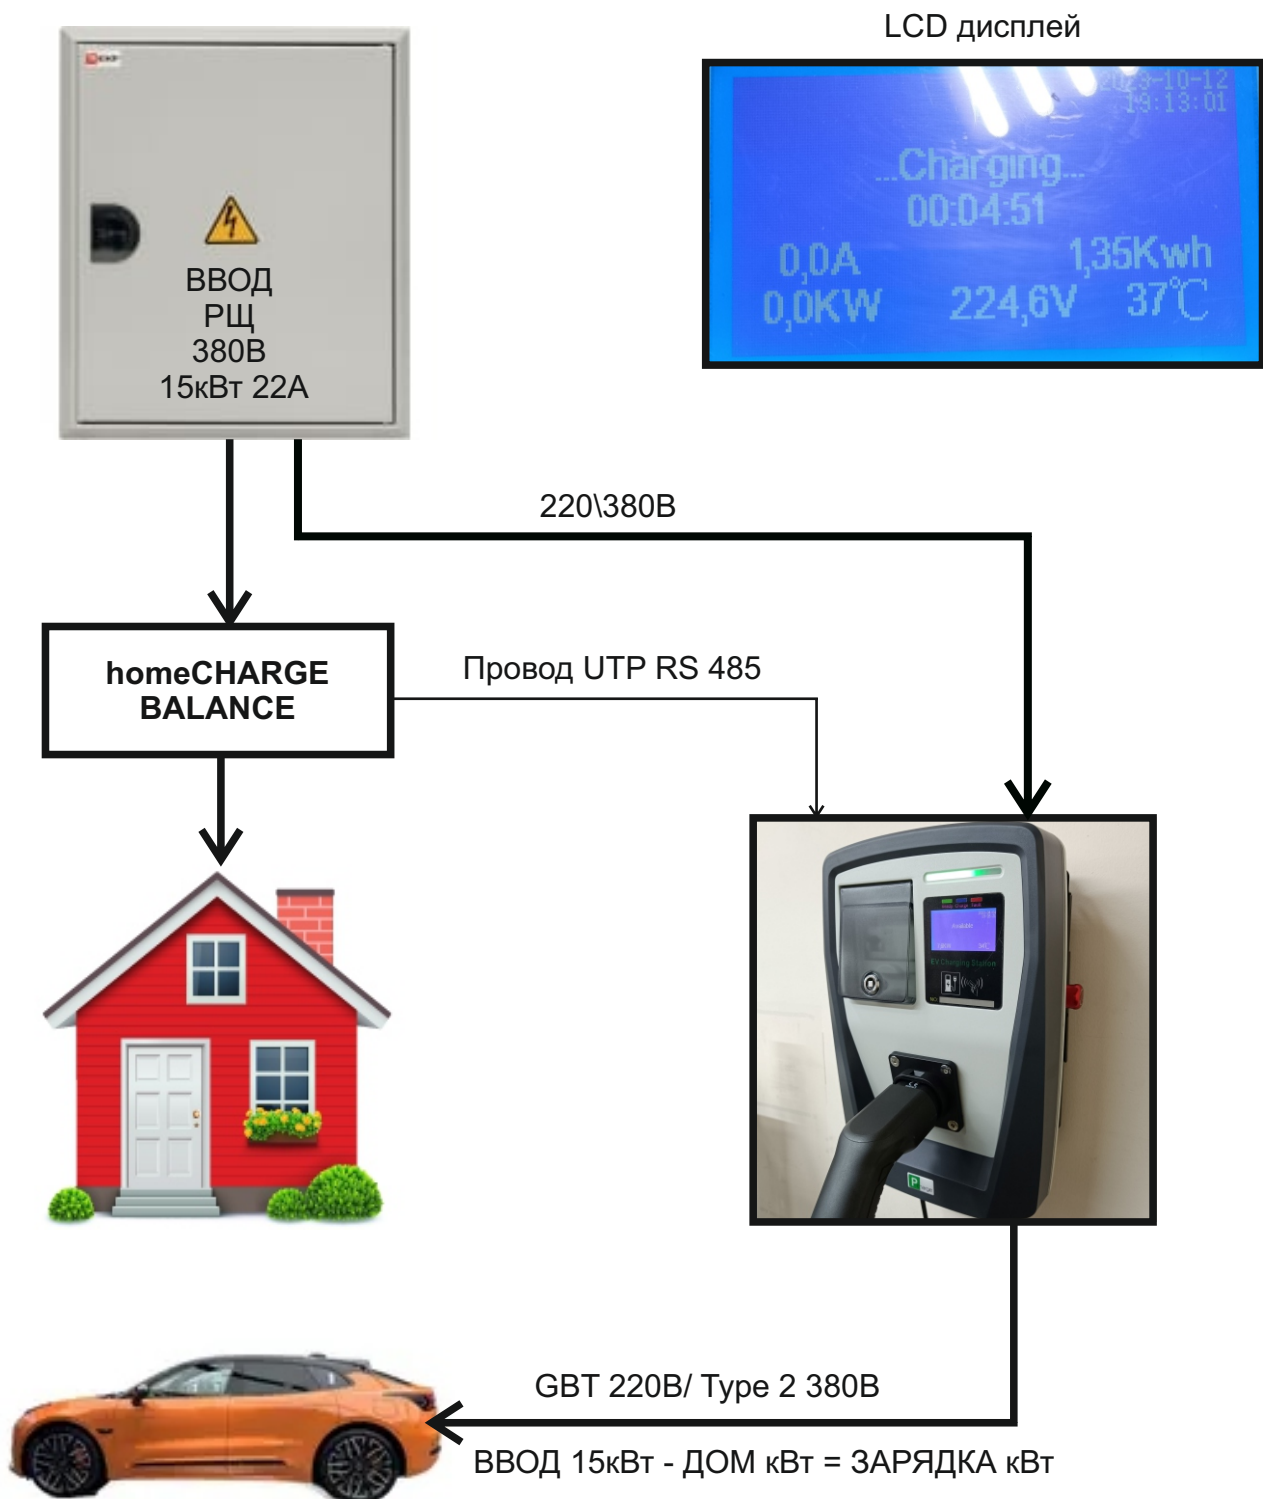

Безопасная и надежная медленная зарядная станция **homeCHARGE 4 balance** подходит для применения в частных домах с ограниченной выделенной мощностью. Для зарядки электромобиля используется мощность, равная разности между выделенной мощностью и мощностью, потребляемой домом.

Описание основных функции

Балансировка мощности зарядки в пределах выделенной мощности объекта

Старт \ Стоп \ зарядки по RFID карте\ с мобильного приложения

Безопасность: автомат 4П, УЗО

Зарядный кабель длиной 5 м с зарядным разъемом Тип 2\ GB\T \ Зарядная розетка Тип 2 *

Розетка - фиксатор зарядного разъема

Монтаж на стену или на дорожное покрытие с помощью стойки *

LCD дисплей с информацией : ток , мощность, время зарядки, кВтч зарядки аккумулятора

Кнопка аварийной остановки зарядной сессии

Монетизация через мобильное приложение*

* конфигурация зарядной станции определяется техническим заданием заказчика

Технические характеристики

Количество фаз :	1/3
Напряжение :	220/380В
Мощность :	не более AC 22кВт
Стандарты :	МЭК 62196-2
Режим заряда :	Mode 3
Рабочая температура	-25С +50С
Индикация режима работы:	дисплей
Считыватель абонентских карт :	RFID

Установочные параметры

Размеры зарядной станции : (высота x ширина x глубина) 360 x 245 x 125мм

Конструкция: выполнен из материалов PC-ABS

Вес: 7 кг

Степень защиты: Ip55

Стойка для установки на дорожное покрытие: высота 1350мм с закладной пластиной

Установка: на стену \ стойку с использованием закладной пластины

Комплект поставки : зарядная станция в комплекте с модулем homeCHARGE BALANCE комплект крепежа, инструкция, гарантийная карта.

Дополнительно : защитное ограждение высотой 1450мм из трубы 76мм, дорожный знак парковки электромобиля, стойка высотой 1350мм для установки зарядной станции на дорожное покрытие.

