




# ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПЕРЕНОСНАЯ PARKCHARGE 6.30 GB/T

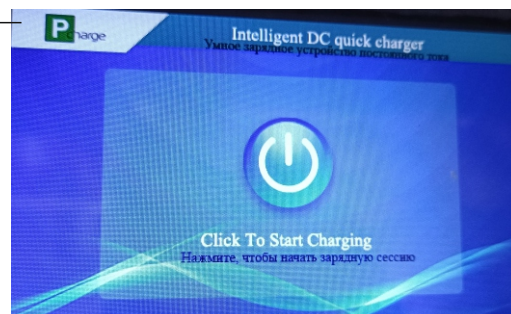

## PRODUCT DISPLAY

Дисплей 4.3 "

Колесики с фиксаторами



Product size of charger: 570 (Width) \*350 (Height) \*190 (Thickness) mm  
(No include the connector, casters and handles)

Вводной кабель

Зарядный кабель  
с разъемом GB/T

Выключатель 380В



Безопасная и надежная зарядная станция PARKCHARGE подходит для быстрой зарядки электромобиля .  
Зарядка аккумуляторной батареи производится напрямую, через DC вход электромобиля,  
минуя встроенный маломощный преобразователь электромобиля.

## Описание основных функции

- Мобильное быстрое DC зарядное устройство на колесиках
- Зарядный кабель с разъемом стандарта GB/T
- Выходная мощность до 30кВт , регулируется с шагом 1кВт
- Воздушное охлаждение
- Сенсорный дисплей 4,3"
- Ручки для удобства перемещения зарядного устройства
- Стопоры на колесиках для фиксации станции на месте
- Входной кабель для подключения к сети 380В длина кабеля 5м

## Технические характеристики

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Подключение :                       | 380В 3 ФАЗЫ                |
| Выходное напряжение :               | 200-1000В                  |
| Максимальный зарядный ток:          | 100А                       |
| Зарядный ток :                      | 50А                        |
| Мощность выхода постоянного тока:   | 30кВт                      |
| Тип зарядного разъема :             | GB/T                       |
| Режим заряда :                      | Mode 4                     |
| Ток, потребляемый от сети не более: | 45А                        |
| Защита от утечки DC тока:           | есть                       |
| Рабочая температура                 | -20С +55С                  |
| Дисплей :                           | LCD 4,3", сенсорный        |
| Длина зарядного кабеля :            | 2.5м                       |
| Вводной кабель :                    | длиной 5м с вилкой 3Ф+N+РЕ |

## Установочные параметры

|                    |  |
|--------------------|--|
| Размеры :          | (высота х ширина х глубина) 580x180x430мм  |
| Конструкция:       | стальной корпус с порошковым покрытием   |
| Вес:               | не более 44 кг, в упаковке не более 55кг   |
| Размеры упаковки : | 530x420x850мм (высота х ширина х глубина)  |
| Степень защиты:    | Ip43   |
| Комплект поставки: | зарядная станция, зарядный кабель с разъемом, вводной кабель, вилка 32А для подключения к сети 380В, розетка настенная 32А . |



## Описание основных функции

- Мобильное быстрое DC зарядное устройство на колесиках
- Зарядный кабель с разъемом стандарта CCS2
- Выходная мощность до 30кВт , регулируется с шагом 1кВт
- Воздушное охлаждение
- Сенсорный дисплей 4,3"
- Ручки для удобства перемещения зарядного устройства
- Стопоры на колесиках для фиксации станции на месте
- Входной кабель для подключения к сети 380В длина кабеля 5м

## Технические характеристики

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Подключение :                       | 380В 3 ФАЗЫ                |
| Выходное напряжение :               | 200-1000В                  |
| Максимальный зарядный ток:          | 100А                       |
| Зарядный ток :                      | 50А                        |
| Мощность выхода постоянного тока:   | 30кВт                      |
| Тип зарядного разъема :             | CCS2                       |
| Режим заряда :                      | Mode 4                     |
| Ток, потребляемый от сети не более: | 45А                        |
| Защита от утечки DC тока:           | есть                       |
| Рабочая температура                 | -20С +55С                  |
| Дисплей :                           | LCD 4,3", сенсорный        |
| Длина зарядного кабеля :            | 2.5м                       |
| Вводной кабель :                    | длиной 5м с вилкой 3Ф+N+PE |

## Установочные параметры

|                    |  |
|--------------------|--|
| Размеры :          | (высота х ширина х глубина) 580x180x430мм  |
| Конструкция:       | стальной корпус с порошковым покрытием   |
| Вес:               | не более 44 кг, в упаковке не более 55кг   |
| Размеры упаковки : | 530x420x850мм (высота х ширина х глубина)  |
| Степень защиты:    | Ip43   |
| Комплект поставки: | зарядная станция, зарядный кабель с разъемом, вводной кабель, вилка 32А для подключения к сети 380В, розетка настенная 32А . |

