




ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПЕРЕНОСНАЯ PARKCHARGE 6.30 GB/T

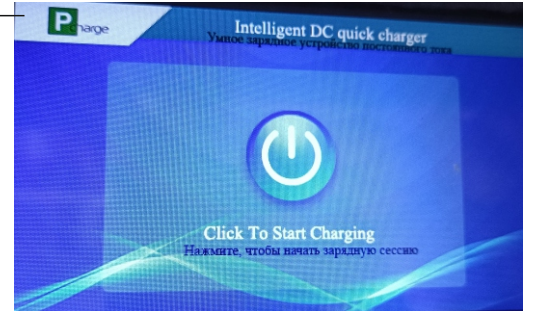

PRODUCT DISPLAY

Дисплей 4.3 "

Колесики с фиксаторами



Product size of charger: 570 (Width) *350 (Height) *190 (Thickness) mm
(No include the connector, casters and handles)

Вводной кабель

Зарядный кабель
с разъемом GB/T

Выключатель 380В



Безопасная и надежная зарядная станция PARKCHARGE подходит для быстрой зарядки электромобиля .
Зарядка аккумуляторной батареи производится напрямую, через DC вход электромобиля,
минуя встроенный маломощный преобразователь электромобиля.

Описание основных функции

- Мобильное быстрое DC зарядное устройство на колесиках
- Зарядный кабель с разъемом стандарта CHadeMO
- Выходная мощность до 30кВт , регулируется с шагом 1кВт
- Воздушное охлаждение
- Сенсорный дисплей 4,3"
- Ручки для удобства перемещения зарядного устройства
- Стопоры на колесиках для фиксации станции на месте
- Входной кабель для подключения к сети 380В длина кабеля 5м

Технические характеристики

Подключение :	380В 3 ФАЗЫ
Выходное напряжение :	200-1000В
Максимальный зарядный ток:	100А
Зарядный ток :	50А
Мощность выхода постоянного тока:	30кВт
Тип зарядного разъема :	CHadeMO
Режим заряда :	Mode 4
Ток, потребляемый от сети не более:	45А
Защита от утечки DC тока:	есть
Рабочая температура	-20С +55С
Дисплей :	LCD 4,3", сенсорный
Длина зарядного кабеля :	2.5м
Вводной кабель :	длиной 5м с вилкой 3Ф+N+PE

Установочные параметры

Размеры :	(высота х ширина х глубина) 580x180x430мм
Конструкция:	стальной корпус с порошковым покрытием
Вес:	не более 44 кг, в упаковке не более 55кг
Размеры упаковки :	530x420x850мм (высота х ширина х глубина)
Степень защиты:	Ip43
Комплект поставки:	зарядная станция, зарядный кабель с разъемом, вводной кабель, вилка 32А для подключения к сети 380В, розетка настенная 32А .

